

UTECH

ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ

ДЛЯ ТЕРРАС И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ UTECH UN


РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ UTECH UN УЧИТЫВАЮТ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТИЛА УЛИЧНЫХ ТЕРРАС ИЛИ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ И ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.



- 1 РЕЗИНОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ЗАЗОРА ПЛИТКИ**
Не отламываются случайно, при необходимости легко резать
- 2 СФЕРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВИНТА**
Шагренёв для максимального сопротивления соскальзыванию
- 3 ФИКСАТОР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ**
Припятствует случайному выкручиванию винта
- T-2 ВЕРШИНА ОПОРЫ ПОД ПЛИТКУ**
Прорезиненная основа для снижения уровня ударного шума
- S3 ВИНТ**
Высота 60мм, усилен 8-ю рёбрами жесткости
- М-1 УВЕЛИЧИТЕЛЬ**
Усилен 20-ю рёбрами жесткости: 8 внутри + 12 снаружи
- B3 ОСНОВАНИЕ ОПОРЫ**
Увеличенный диаметр 210 мм
- .LR СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО**
Гарантирует надежное крепление опор, диаметр - 120мм
- 4 ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ**
Все замкнутые контуры имеют каналы отвода воды
- 5,6 РЕБРА ЖЕСТКОСТИ**
Основные, дополнительные и диаметрально ребра жесткости
- 7 ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОПОР**
Наличие зенковки позволяет закрепить опору без риска расколоть
- 8 РЕЗИНОВАЯ ПОДЛОЖКА**
Снижение вибрации и шума, возникающих при эксплуатации настила

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ UTECH UN

БЛАГОДАря ВНЕДРЕННЫМ ИННОВАЦИОННЫМ РЕШЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОВЫШЕННЫЕ ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПОР UTECH UN, ВЫСОТА ПОДЪЕМА НАСТИЛА МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 530 ММ. А В КОМБИНАЦИИ С МОНТАЖНЫМИ СИСТЕМАМИ UTECH ВОЗМОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ НАСТИЛЫ И ВЫСОТОК ДО 3-Х МЕТРОВ.

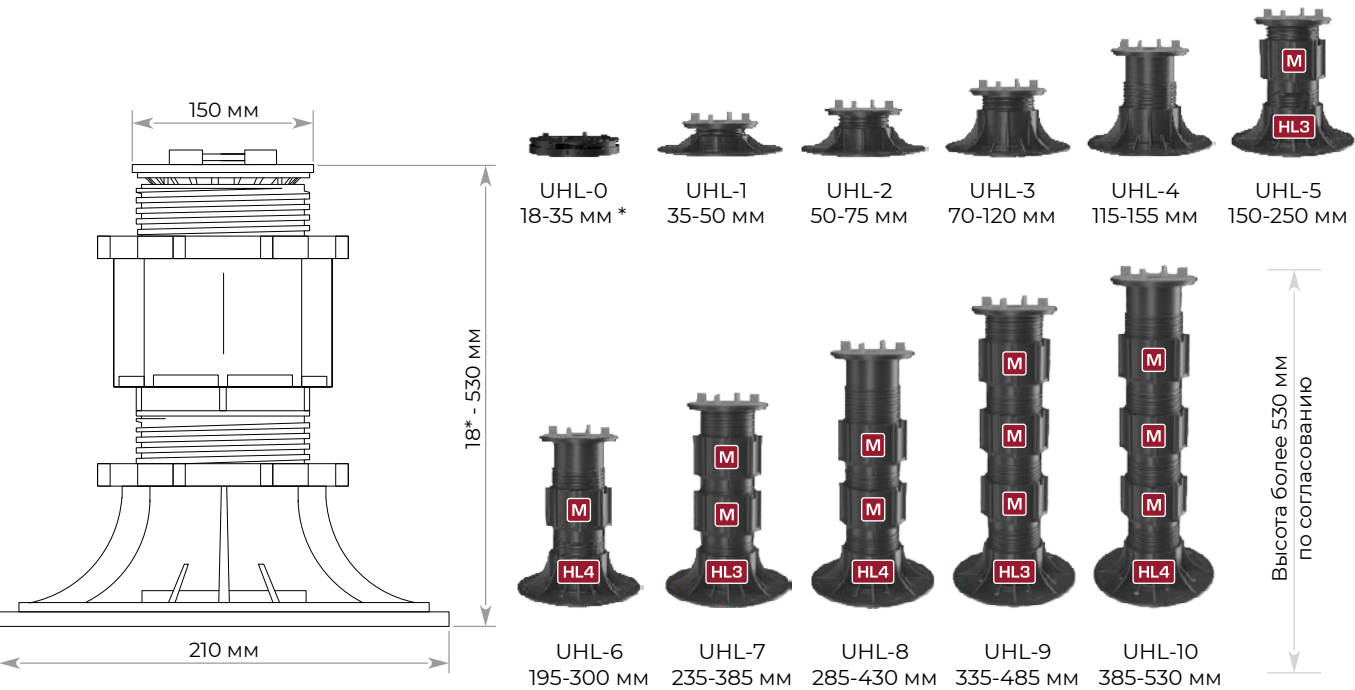


* Минимальная высота указана без учета толщины корректора угла наклона и резиновой прокладки

Артикул	UHL-1	UHL-2	UHL-3	UHL-4	UHL-0
Диапазон высот, мм	35-50	50-75	70-120	115-155	18-35
Максимальная нагрузка, т	1,88	1,86	1,84	1,7	1,88
Угол коррекции наклона	до 5%				0%
Материал изготовления	PP высокой очистки				
Диаметр основания, мм	210				
Вес изделия, г	270	320	428	503	240
Количество в коробке, шт.	25	25	25	25	25
Класс пожарной опасности	T2				
Пределы рабочих температур, °C	от -30 до 120				

ОГНЕСТОЙКИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ UTECH UNF

ОГНЕСТОЙКИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ UTECH UNF ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАСТИЛА ТЕРРАС ИЛИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРОВЕЛЬ, ГДЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ОГНЕСТОЙКИЕ ОПОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ ИМЕЮТ ПОКАЗАТЕЛИ СОГЛАСНО ФЗ №123: РП1, В1, Д1, Т1.

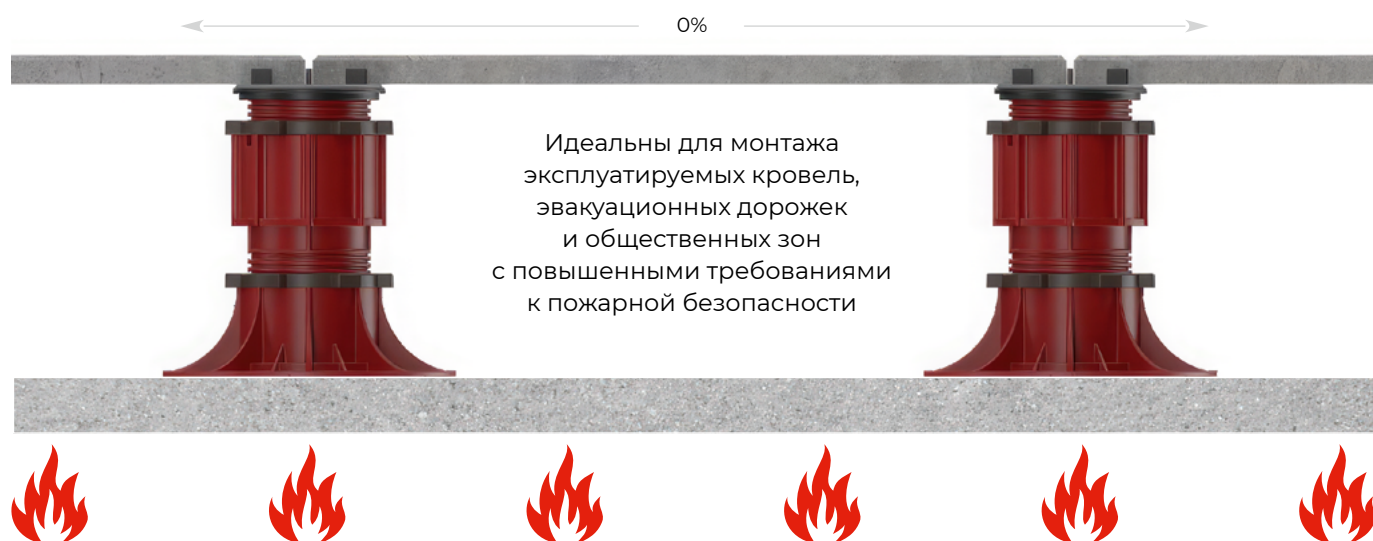

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


Регулируемые огнестойкие опоры* UTECH UNFR не поддерживают процесс горения и обеспечивают оптимальное время для эвакуации

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗГОРАНИЮ

Опоры соответствуют классу РП1 и являются трудновозгораемыми, что позволяет применять их в местах с повышенной температурой эксплуатации


УМЕНЬШЕНИЕ ЗОНЫ ЗАДЫМЛЕНИЯ

Благодаря снижению количества выделяемого дыма, появляется дополнительное время для безопасной эвакуации

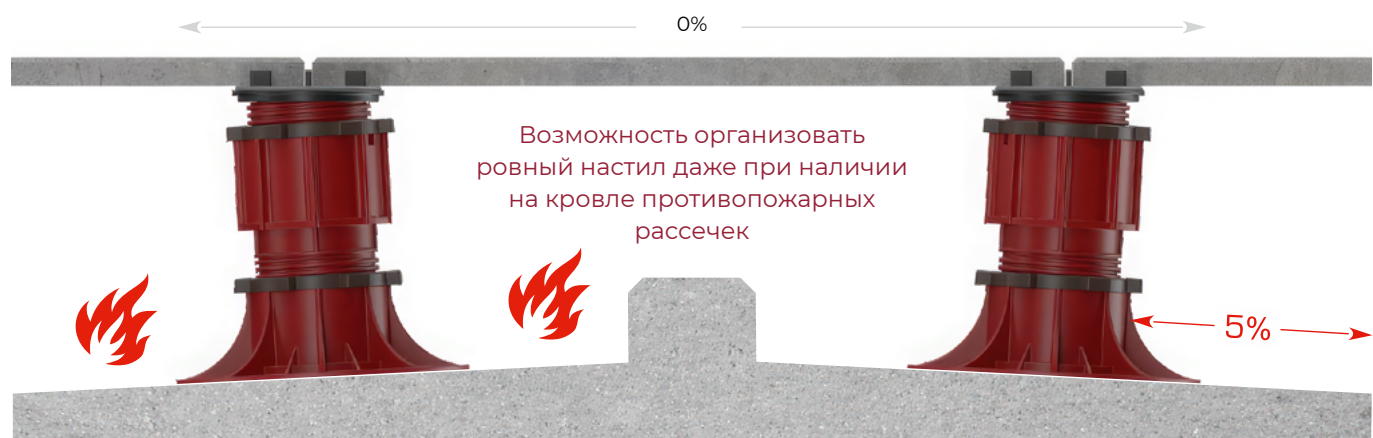


*опоры с повышенным показателем огнестойкости

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛАГИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ UTECH UNA JOINTS

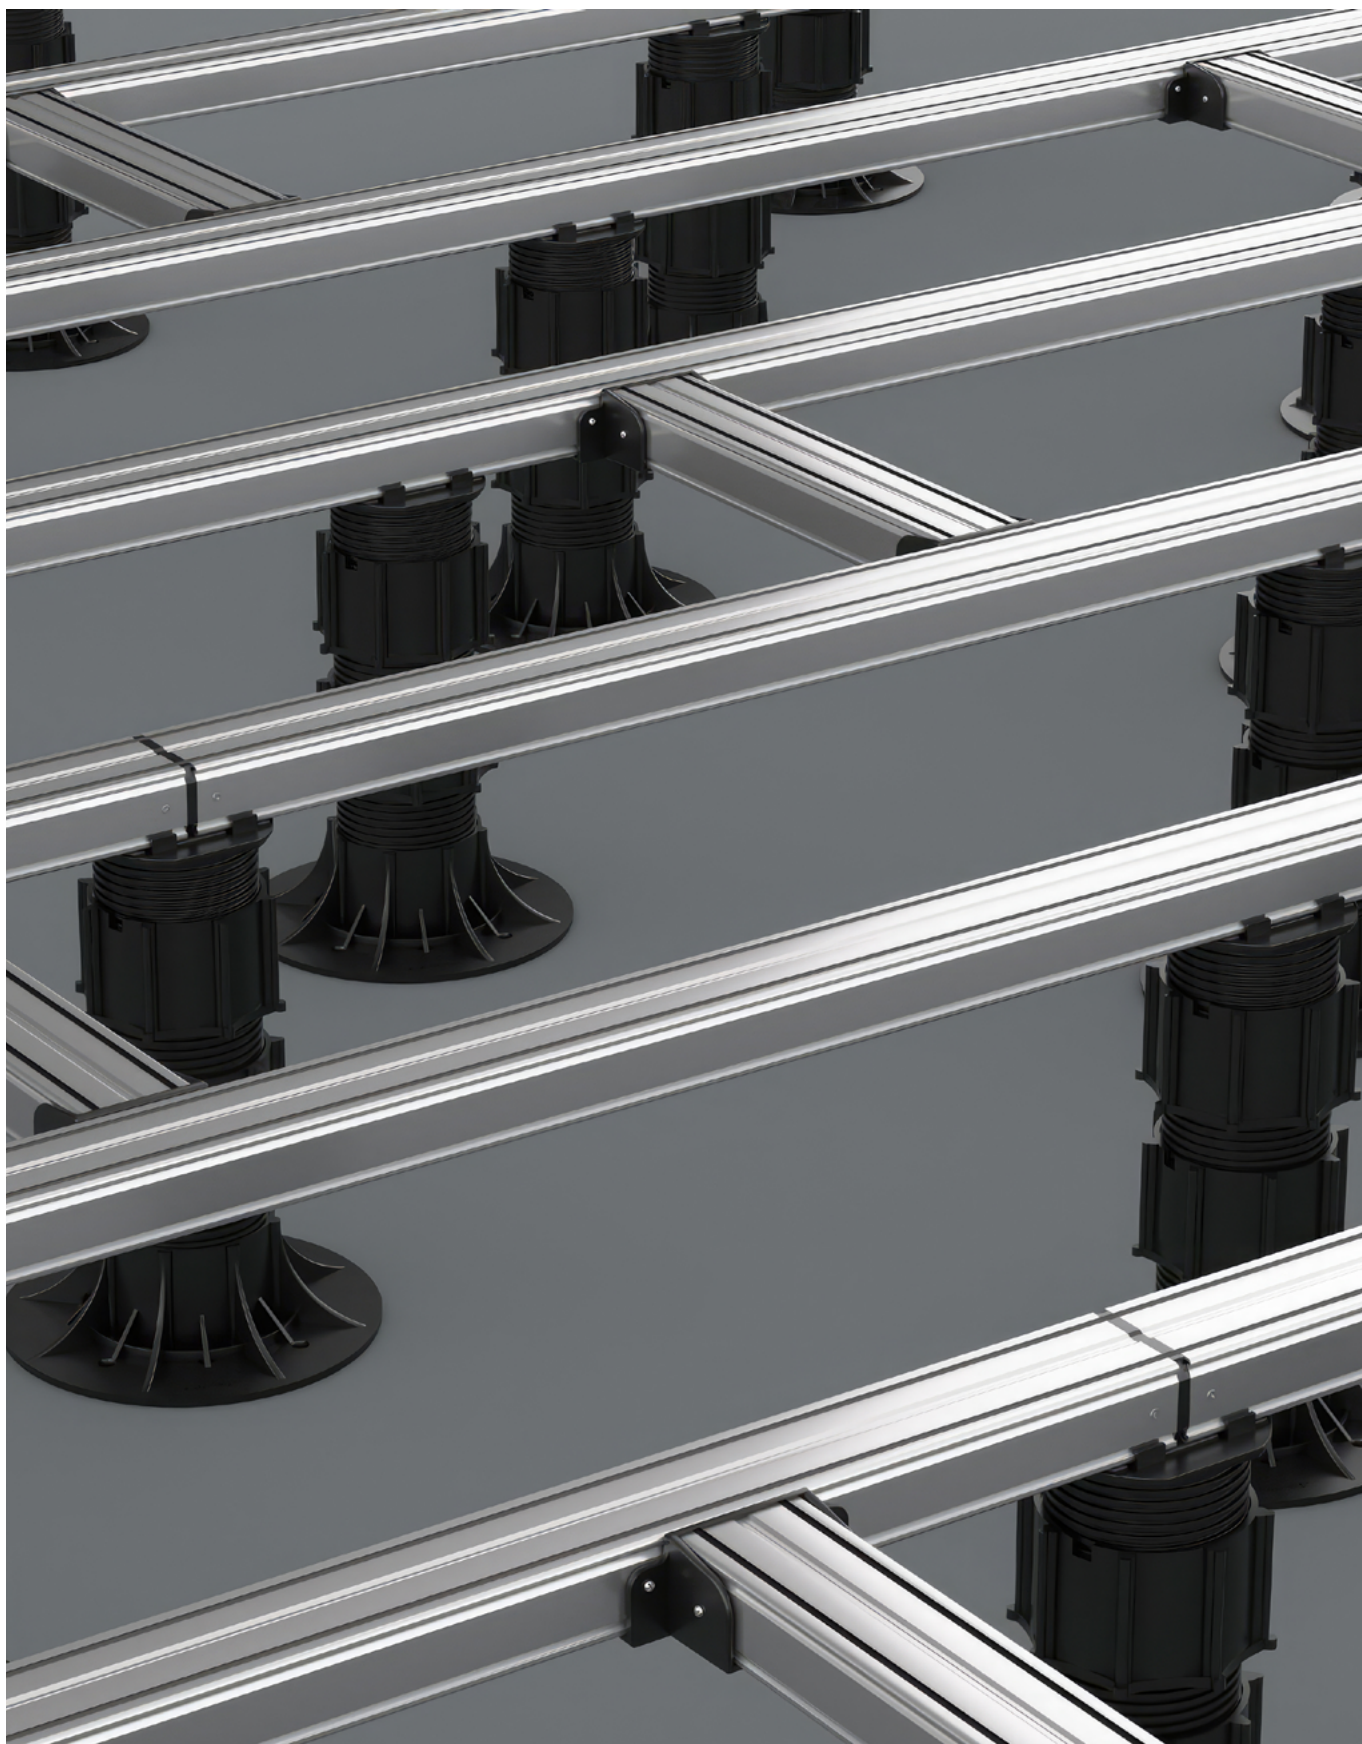


ДПК ТЕРРАСНАЯ ДОСКА UTECH UN DECK

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА UTECH UN DECK РАЗРАБОТАНА ПО УНИКАЛЬНОЙ НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ SMART SYSTEM, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ДПК МАТЕРИАЛОВ И УЖЕСТОЧЕН КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПУСТОТЫ В МАССИВЕ ДОСКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ НАСТИЛА.

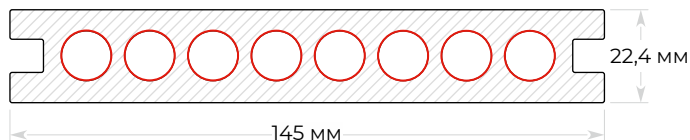


МАТЕРИАЛ

Высококачественный полиэтилен:	30%
Древесная мука М300:	50%
Мел гидрофобный:	15%
Красители и стабилизаторы:	5%




МОККА



VOLCANO SAND



LAVA ROCK



HAVANA GOLD



RIVER STONE



STONE ASH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м ²	1489	Рекомендуемое максимальное расстояние между лагами (по осям), мм	400
Вес 1 м.п., кг	3	Обязательный уклон основания террасы в направлении стены), град	1
Предел прочности при статическом изгибе не менее, МПа	39,1	Зазор между досками, мм	2-5
Предел прочности при растяжении не менее, МПа	18,7	Зазор между торцами досок, мм	2-5
Модуль упругости при изгибе не менее, МПа	5766	Максимально допустимый свес доски с лаги (без нагрузки), мм	50
Водопоглощение за 24 часа не более, %	0,09	Обязательный зазор между торцами доски и стеной, мм	10
Разбухание за 24 часа не более, %	0,06	Расход лаг на 1м ² покрытия, м.п.	2,5
Водопоглощение на 2 часа кипячения не более, %	1,48	Расход клэймеров на 1м ² покрытия, шт.	20
Разбухание за 2 часа кипячения не более, %	0,11		

Террасная доска UTECH UN DECK имеет повышенные показатели по прочности и устойчивости к истиранию, поэтому рекомендована для использования на террасах ресторанов, пешеходных зонах парковых территорий и на эксплуатируемых кровлях коммерческих и жилых зданий. UN DECK полностью соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к настилам для террас. Покрытие, выполненное из доски UN DECK, максимально безопасно для передвижения людей в любую погоду: как в сухую, так и в дождь, а также в зимний период при температуре ниже 0°C.

КЕРАМОГРАНИТ UTECH UHD FLOOR

КОМПАНИЯ UTECH ДОПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАСТИЛОВ УНИКАЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ 600X600, 600X900, 600X1200 ММ. ТОЛЩИНА – 20 ММ.



Прочность на сжатие



Стойкость к истиранию



Лёгкость в уборке



Экологичность




Класс уличных покрытий R11B



Стойкость к кислотам и щёлочи



Стойкость к пятнам



Морозостойкость

UTECH



U-TECH.RU
8 800 700 52 52

